

Einfach und schnell anschließen.

AirTies 4920 Duo Kit



Stand: 01.08.2018



Deutsche
Glasfaser



Tasten und Statusleuchten

- 1 WLAN 5 GHz – Status Led
- 2 WLAN 2.4 GHz – Status Led
- 3 Strom EIN/AUS – Status Led
- 4 WPS-Taste

Schnittstellen

- 5 Gigabit Ethernet-Schnittstellen
- 6 Reset-Taste
- 7 Power EIN/AUS-Taste
- 8 Externe Stromversorgung

1 Anschluss und Verbinden Ihrer AirTies mit Ihrem Glasfasernetzwerk



Entfernen Sie zuallererst die Kunststoffabdeckung von Ihren Geräten vor der Installation.



Basic / Classic Router (Beispielabbildung)

Stellen Sie eine der AirTies-Funkeinheiten in der Nähe Ihres Routers auf und verbinden Sie diese mit dem Ethernet Kabel, so wie abgebildet.


2 Anschluss der Netzteil



Basic / Classic Router (Beispielabbildung)

Schließen Sie das Netzteil erst an die AirTies-Funkeinheit an und verbinden Sie es dann mit der Steckdose. Schalten Sie die AirTies-Funkeinheit ein.

3 Warten bis LED ununterbrochen weiß leuchtet

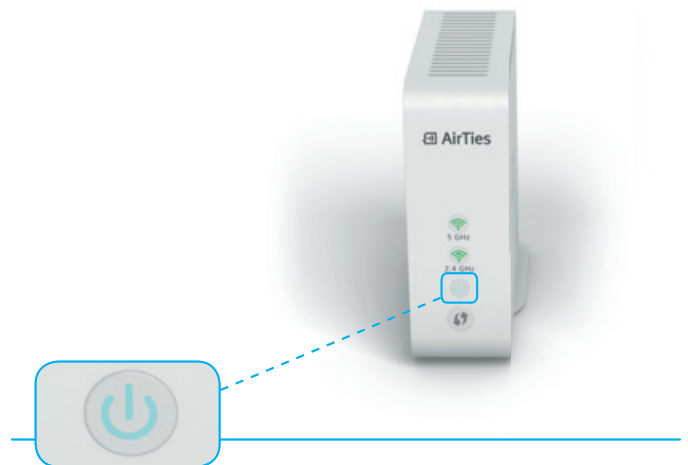

Nach einigen Sekunden fängt die Power-LED an, weiß zu blinken. Warten Sie bis die LED ununterbrochen weiß leuchtet. Das kann bis zu 3 Minuten dauern.

4 Software laden

Um die Installation abzuschließen, laden Sie bitte die «AirTiesWiFi» -Anwendung auf Ihr mobiles Gerät herunter.



AirTiesWiFi

5 Setup abzuschließen

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in Ihrer mobilen Anwendung, um das Setup abzuschließen. Das kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen.

Sie können anschließend die Vorzüge eines leistungsstarken WLAN-Netzwerks genießen.

Wichtig

Wenn Sie während der Installation der Anwendung aufgefordert werden, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben, wird der Benutzername „admin“ sein. Das Passwort wird dasselbe Passwort sein, wie das WiFi Passwort, das sich auf dem unteren Etikett jedes Gerätes befindet. Dieses ist typischerweise ein 10-stelliger alphanumerischer Code (z. B. wycpcn8748).


6 Zusätzliche Einstellungen über AirTies WiFi



Öffnen Sie die «AirTiesWiFi»-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in Ihrem Mobilgerät, um das Setup abzuschließen. Das kann ein paar Minuten in Anspruch nehmen. Sie können anschließend die Vorzüge eines leistungsstarken WLAN-Netzwerks genießen.

Hinweise

- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

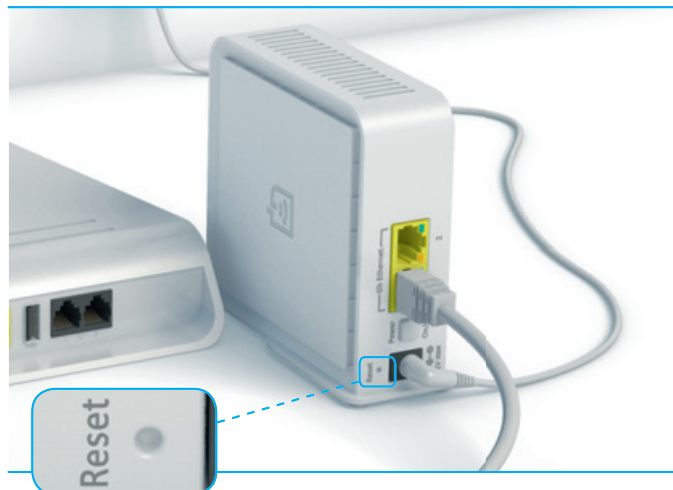

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie bitte für 5 Sekunden die Reset-Taste (in der kleinen Öffnung an der Rückseite). Dafür eignet sich beispielsweise eine Büroklammer aus Metall (mit einer verlängerten Spitze) oder ein besonders stabiler Zahnstocher. Sobald der Reset-Vorgang ausgelöst wurde, flimmert die LED auf der Vorderseite zeitweilig und das Gerät wird unter Wiederherstellung der Werkseinstellungen neu gestartet. (Das kann bis zu 3 Minuten dauern)

- Personalisierte Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen personalisiert haben, vermerken Sie die Angaben dazu hier:

SID - Netzwerkname: _____

Netzwerkpasswort: _____

Passwort der Benutzerschnittstelle: _____

- Betriebsmodi

2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40)

5 GHz : 802.11a, 802.11n (HT20), 802.11n (HT40), 802.11ac (VHT20), 802.11ac (VHT40), 802.11ac (VHT80)

[AirTies Wireless Networks] bestätigt hiermit, dass das Funkgerät des Typs [Air 4920] die Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter folgender Internet-Adresse verfügbar:

<http://www.airties.com/declarations-of-conformity.html>

Tipps für optimale Leistung

- Halten Sie das Gerats stets fern von:
 - Potenziellen Storquellen elektrischer Interferenzen:
Zu den Geraten und Ausrustungen, die Interferenzen verursachen konnen, gehoren Deckenventilatoren, Gebaudefalarmanlagen, Mikrowellen, Computer und schnurlose Telefone (Horer und Basisstation).
 - Groen Oberflachen bzw. Gegenstanden aus Metall:
Groe Gegenstande und Oberflachen aus Glas, isolierte Wande, Aquarien, Spiegel, Ziegel- und Betonwanden konnen die Starke der Funksignale beeintrachtigen.
 - Quellen und Bereichen von groer Hitze, wie beispielsweise Ofen und sonnenbeschienene Raume, sowie direkter Sonneneinstrahlung (selbst wenn eine gute Beluftung gegeben ist).
- Bitte verwenden Sie das Gerat in einer aufrechten Position. Die Offnungen dienen der Beluftung, diese durfen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Fur die Aufbewahrung werden Temperaturen zwischen -40°C ~ +70°C und eine Luftfeuchtigkeit zwischen 0% ~ 90% empfohlen.
- Die maximale Leistungsaufnahme des Netzwerks im Standby-Modus betragt 6,2W.
- Das Gerat verfugt uber einen Uberhitzungsschutzmechanismus, der automatisch aktiviert wird, wenn sich das Gerat aufgrund widriger Umgebungsbedingungen oder unsachgemaer Nutzung uberhitzt. In diesen Fallen blinken die 2,4 und 5 GHz LEDs ROT fur ca. 20 Sekunden und das Gerat schaltet sich in den Stand-by-Modus. Das Gerat ist dann nicht mehr in Betrieb und schaltet sich erst wieder ein, wenn seine Temperatur auf den normalen Betriebswert gesunken ist.

Das Produkt verwendet eine durch die Open Source-Community entwickelte Software. Eine derartige Software ist gema den spezifischen fur die jeweilige Software geltenden Lizenzbestimmungen (wie GPL, LGPL usw.) lizenziert. Ausfuhrliche Informationen zu den geltenden Lizenzen und Lizenzbestimmungen finden Sie auf der Benutzeroberflache des Gerats.

Durch die Nutzung dieses Produkts erkennen Sie an, dass Sie diese Lizenzbestimmungen uberpruft haben und zustimmen, an diese gebunden zu sein. Wenn solche Bestimmungen Sie zur Nutzung des Quellcodes der entsprechenden Software berechtigen, wird Ihnen dieser Quellcode auf Anfrage und gegen eine Gebuhr durch AirTies zuganglich gemacht.

Um eine Kopie des besagten Quellcodes zu erhalten, senden Sie bitte Ihre schriftliche Anfrage per E-Mail oder per Post an:

AirTies Wireless Communications
Mithat Uluunl Sokak No. 23 Esentepe,
P.K. 34394 Sisli ISTANBUL/Turkey

AirTies wird Ihnen auf Wunsch eine CD mit dem angeforderten Quellcode zum Unkostenpreis fur deren Erstellung zzgl. Versand- und Verpackungskosten zusenden. Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: osrb@airties.com

© 2018 Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe. Alle Rechte vorbehalten.

Betriebsanleitungen, Handbucher und Software sind generell urheberrechtlich geschutzt. Das Kopieren, Vervielfaltigen, Ubersetzen oder Umsetzen in jedwedem elektronische Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Deutsche Glasfaser nicht gestattet.

Das Deutsche Glasfaser Logo ist eine Marke der Deutsche Glasfaserunternehmensgruppe und in weiteren Landern eingetragen. Die Verwendung des Deutsche Glasfaser Logos ohne vorherige Genehmigung kann als Markenmissbrauch und unlauterer Wettbewerb gerichtlich verfolgt werden.

Diese Anleitung wurde mit groem Engagement erstellt, um sicherzustellen, dass die in diesem Handbuch aufgefuhrten Informationen korrekt sind. Deutsche Glasfaser kann jedoch keine Gewahr fur die Richtigkeit des Inhaltes dieser Bedienungsanleitung ubernehmen.

Deutsche Glasfaser Unternehmensgruppe,
Am Kuhm 31, 46325 Borken
www.deutsche-glasfaser.de

